

サーキット・プロテクタ

(電子機器組込用サーキット・ブレーカー)

一般オーディオ用

完全電磁式超小型 IBP-1, 2 (トグルタイプ)

ハイグレード・オーディオ用

完全電磁式超小型 HG-IBP-1, 2 (トグルタイプ)

ハイグレード・オーディオ用

完全電磁式超小型 HG-IBR-1L (ロッカータイプ)



一般オーディオ用

ハイグレード・オーディオ用

HG-IBP-2
ハイグレード・オーディオ用
(トグルタイプ)
写真はほぼ実寸大

HG-IBR-1L
ハイグレード・オーディオ用
(ロッカータイプ/ランプ付き)
(AC100V)
左写真はほぼ実寸大

HG-IBR-1L
ハイグレード・オーディオ用
(ロッカータイプ/ランプ付き)
(DC6V)

- ☆音質を阻害するフューズを除去できます。
- ☆トグル・スイッチと取付け互換できます。(IBPシリーズ取付け穴 $\phi 12$ ミリ)
- ☆無酸素銅コイルと銀接点で回路が構成されています。
- ☆完全電磁式で信頼性が高く、経年変化がありません。
- ☆バイメタル式のように周囲温度の変化に動作電流が変化しません。
- ☆ハイグレード・オーディオ用として、高純度無酸素銅コイル、金メッキ端子など、音質を更に追求したHG-IBP, HG-IBRシリーズも用意しています。
- ☆標準定格電流として1~10A(準標準0.5~25A)まで各種細分化していますので、電流選択に便利です。

IBPシリーズ (トグルタイプ)

IBP — 1 or 2 — AC $\square\square$ A — M
 一般オーディオ用 1極 又は 2極 定格電流 動作特性 (下図参照)



HG-IBP — 1 or 2 — AC $\square\square$ A — M

ハイグレード・オーディオ用 (グレート・ノブ)

●標準定格電流 AC (A) (この中からお選び下さい)
 (0.5) 1, 2, 3, 5, 7.5, 10 (15, 20, 25) () は標準電流

●付属品: 六角ナット、ロックリング、きざみ付ナット

●外形寸法図

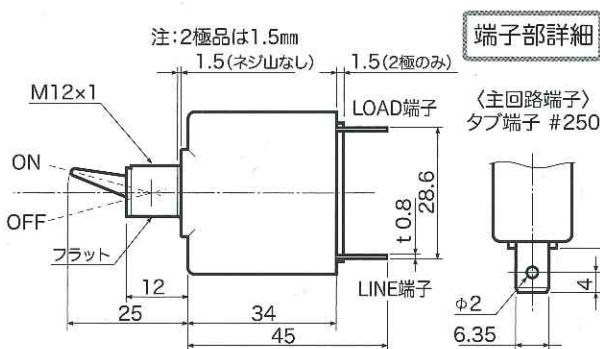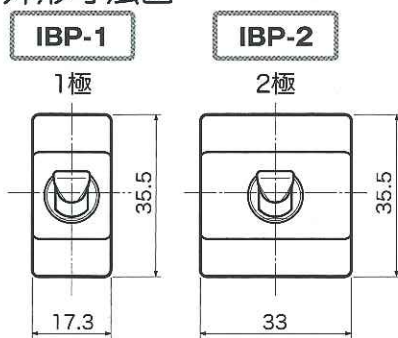


●穴明寸法図

直接パネルに取り付ける場合



廻り止め金具を使う場合



IBRシリーズ (ロッカータイプ) 1極グリーン照光式、ディレー付が標準品です。

HG-IBR — 1 L — AC $\square\square$ A — MD — GNV — AC100V

ハイグレード・オーディオ用 照光式 定格電流 ディレー付 みどりネオン AC100V点灯用


HG-IBR — 1 L — AC $\square\square$ A — MD — GLV — DC6V

ハイグレード・オーディオ用 照光式 定格電流 ディレー付 みどりLED DC6V点灯用


●標準定格電流 AC (A)
 (この中からお選び下さい)
 (0.5) 1, 2, 3, 5, (7.5), 10
 () は標準電流

●外形寸法図

IBR-1L

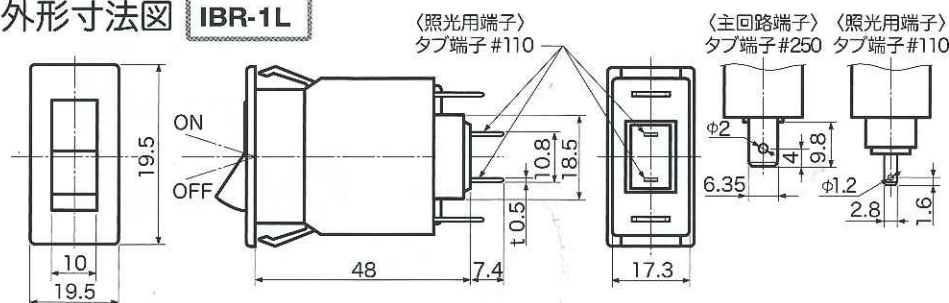

●穴明寸法図

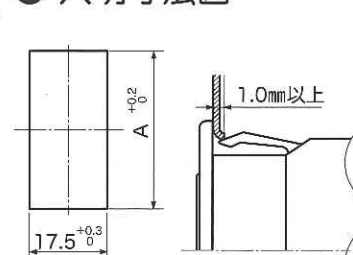


パネル厚	1.0	1.6	2.3	3.2
(A) 寸法	35	35.2	36	37



IBRシリーズはイナーシャルディレー付を標準とします。

★イナーシャルディレー装置とはカットコア、トロイダルトランスなどや整流回路に大容量 コンデンサー負荷の突入電流で不要動作しないよう工夫した装置です。

●動作特性

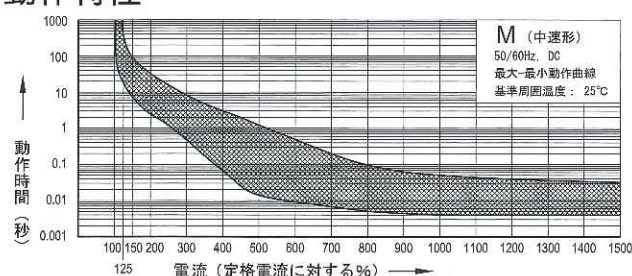

●完全電磁式の動作原理

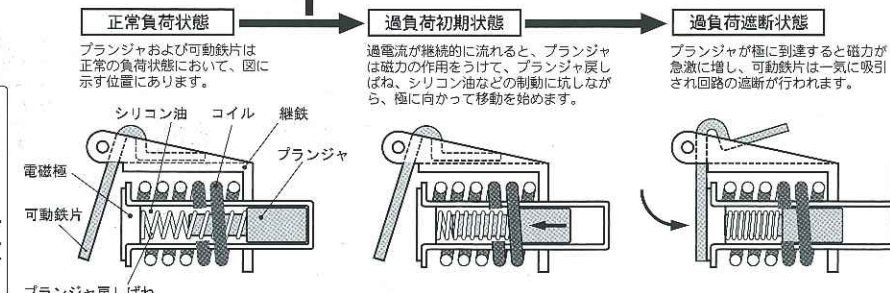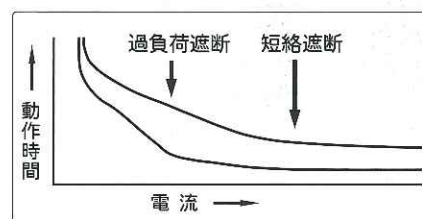

製造元 日幸電機製作所
 発売元 テラダ エンジニアリング&プロダクツ
 〒158-0081 東京都世田谷区深沢 4-34-18
 TEL&FAX 03-3704-9110