


## ■特徴

- 真空管アンプに適した高耐圧 (630VDC)
- オーディオ用に最適な金メッキ OFC リード線 (ニッケル下地なし)
- アンプからスピーカーまで幅広い用途
- 音質に優れたアルミメタライズド・ポリプロピレンフィルムを採用
- RoHS 準拠

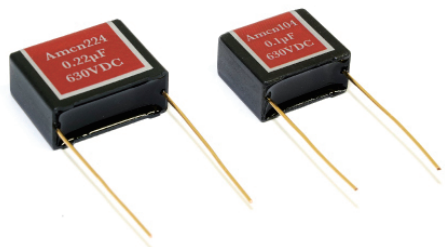


## ■仕様

使用温度範囲		-25°C~+85°C
定格電圧		630VDC
定格静電容量許容差		±10%
誘電正接		0.2% 以下 (1kHz)
絶縁抵抗	端子間	10000MΩ・μF 以上 (500VDC) *1)
	端子外装間	100000MΩ 以上 (500VDC)
耐電圧	端子間	1250VDC 1分間
	端子外装間	2000VDC 1分間

\*1) 絶縁抵抗値 (単位Ω) × 容量 (単位 F) の積値が 10000 以上。ただし 0.33 μ F 以下のものは 15000M Ω 以上。

## ■形状図

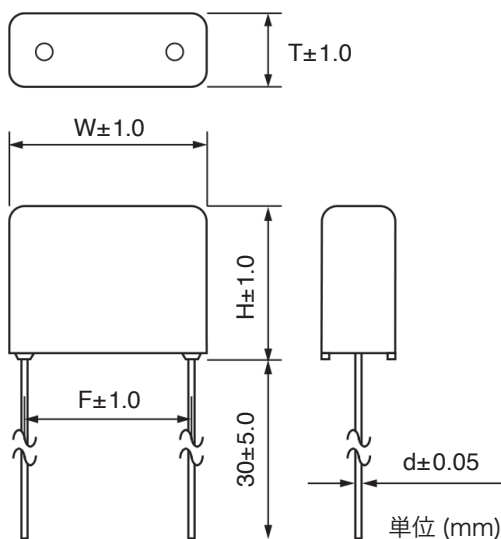

## ■寸法

型名	静電容量 μF±10%	寸法 (単位 : mm)				
		W	H	T	F	d
AMCN103	0.01	20.0	18.0	9.5	18.0	0.6
AMCN223	0.022					
AMCN333	0.033					
AMCN473	0.047					
AMCN104	0.1	24.7	19.7	10.2	22.0	0.8
AMCN224	0.22					
AMCN334	0.33					
AMCN474	0.47					
AMCN105	1.0	32.5	33.0	20.3	30.0	